



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
En date du 21/08/2023 Validité de 3 mois

Commune : CREIL
Localisation : Mise en Souterrain - BT / EP / RT - SOUTER - Rue de la BRECHE
Dossier n° : 2023-0246-T

Nature des travaux	Montant Entreprise (actu HT 1,040)	Montant SPS 0,8% (actu HT 1,040)	Coût HT des travaux Après Actu	Montant TVA	Montant des frais de gestion 8%	Montant TTC	Montant Subventionable	Financement			Participation	
								EP 25%	FP ENF SE60 40%	FP RT LIE 20%	Commune - CREIL Avec aide	Commune - CREIL Sans aide
Basse Tension	3 666,12 €	0,00 €	3 666,12 €	733,22 €	293,29 €	4 692,63 €	3 959,41 €	-	-	-	2 375,65 €	3 959,41 €
Eclairage Public	47 793,31 €	316,08 €	48 111,39 €	9 622,28 €	3 848,91 €	61 582,58 €	51 960,30 €	12 990,08 €	-	-	39 121,87 €	52 111,85 €
Réseau Téléphonique	72 064,07 €	575,93 €	72 740,00 €	14 548,00 €	5 819,20 €	93 107,20 €	78 559,20 €	-	-	15 711,84 €	77 395,36 €	93 107,20 €
TOTAL	123 523,50 €	994,01 €	124 517,51 €	24 903,50 €	9 981,40 €	159 382,41 €	134 478,91 €	12 990,08 €	1 583,76 €	15 711,84 €	118 892,88 €	149 178,56 €

Le Directeur,
Sabine BLANCHARD



Envoyé en préfecture le 23/10/2023

Reçu en préfecture le 23/10/2023

Publié le



ID : 060-216001743-20231020-DLRG231023023-DE



SYNDICAT d'ÉNERGIE de l'OISE

MBC SE60 2022 - 2025

Thierry GIRET

AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS SE60)

Interlocuteur :
réf SE60 : 2023-0246-T
réf ENEDIS : 0
Entreprise : EIFFAGE

COMMUNE : CREIL

PROJET : Mise en Souterrain - EP / RT - Rue de la BRECHE


COMMUNE

Date de l'APS : lundi 15 mai 2023

Signature commune :
La Directrice Générale
des Services Techniques
Marie-Claire Giberghes



Plan de situation

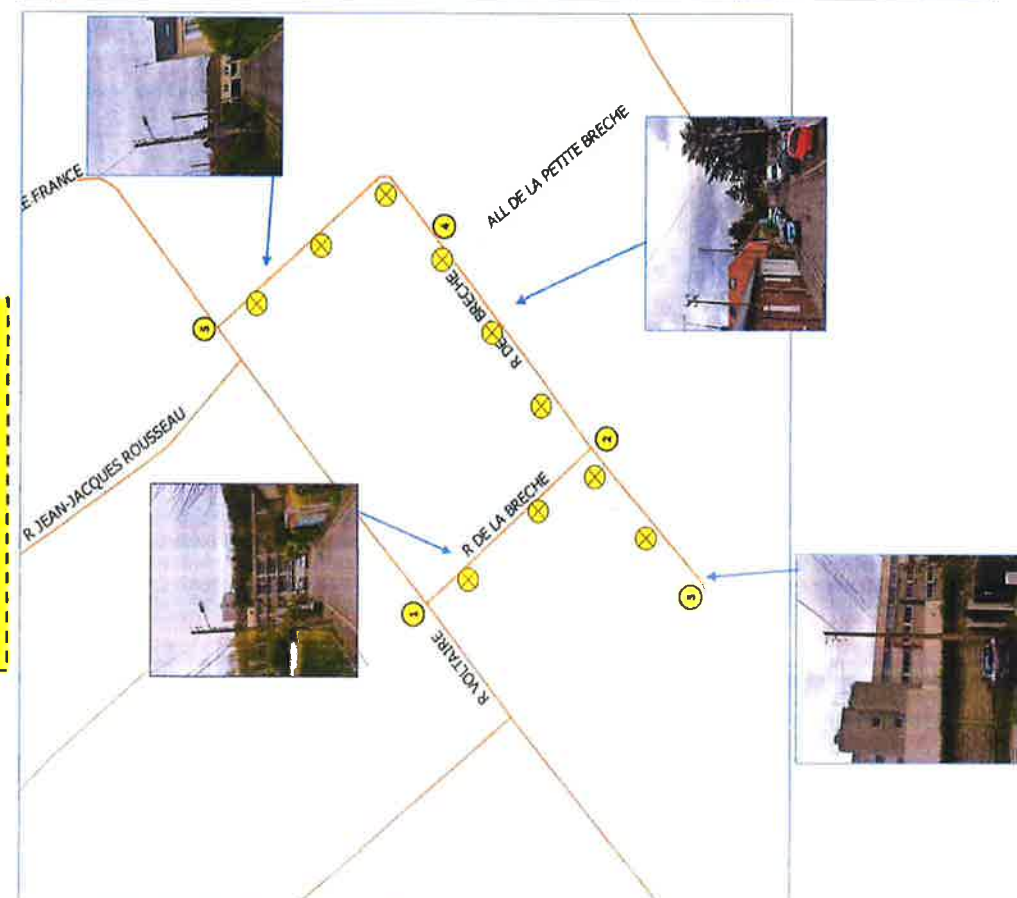

Repères		Description de la prestation	Quantité
		RÉSEAU TÉLÉCOMMUNICATION	0,68
1 à 2	3 à 4	Fourreau Ø42/45 Réseau x 3	75 m
		Fourreau Ø42/45 Réseau x 3	155 m
		Dépose poteau Bois (compris dans forfaits branchements)	2
		Chambre L2C à créer	4
		Branchement souterrain à reprendre H103	15
		Branchement aérien à reprendre H104	9
		Fourreaux Fibre Optique compris dans la prestation SE60, non SMOTHD	
		ÉCLAIRAGE PUBLIC	0,32
1 à 2		Fourreau Ø63 + 4 x 10Cu + 25Cu - SOUTERRAIN	75 m
3 à 4		Fourreau Ø63 + 4 x 10Cu + 25Cu - SOUTERRAIN	155 m
4 à 5.		Fourreau Ø63 + 4 x 10Cu + 25Cu - SOUTERRAIN	100 m
		Candélabre composé de : 1 Mât cylindro-conique H.7m +Crosse KC saillie 1m angle 0° + Lanterne TECEO Taille 1 32 Led 500mA 3000°K RAL à définir au piquetage	10
		Candélabres à prévoir en plus si besoin pour le piquetage	1
		Total des lanternes à déposer : SHP 150W	7
		Chambre L1T en attente	3
		Fourreau Ø 63 en attente	330 m
		Prise d'illumination à prévoir au cas ou	5
		Les préconisations des lanternes sont communiqués à titre indicatif et sous réserve d'un avis favorable de la commune.	
		HYPOTHESES D'INTERVENTION	102,6
		Total de la longueur géographique du réseau Télécommunication	232 m
		Total de la longueur géographique du réseau Eclairage Public	330 m
		La représentation des positions des câbles et des éléments est communiquée à titre indicatif et permet d'évaluer un linéaire approximatif. Seul l'étude d'exécution détermine le tracé définitif à réaliser. L'entreprise en charge des travaux doit définir à ce titre, la solution technico-économique la plus juste.	

Lanternes



Envoyé en préfecture le 23/10/2023
Reçu en préfecture le 23/10/2023
Publié le
ID : 060-216001743-20231020-DLRG231023023-DE

NB: La Basse Tension sera traitée par ENEDIS